


Technický list

webermix sloupkobeton

suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

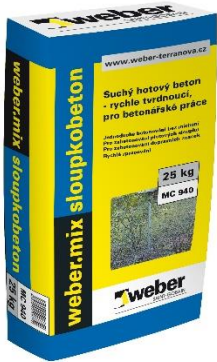

Najdôležitejšie vlastnosti

- jednoduchá aplikácia bez nutnosti miešania
- ľahká spracovateľnosť
- pre upevňovanie plotových stĺpikov
- pre upevňovanie dopravných značiek

Definícia výrobku

Webermix sloupkobeton je suchá cementová zmes, u ktorej odpadá miešanie. Výborne sa hodí k upevneniu plotových stĺpikov, vlnkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lúč, sušakov na bielizeň, výstražných a dopravných značiek atď.

Použitie

Webermix sloupkobeton je mnohostranne použiteľná cementová zmes, u ktorej odpadá miešanie. Výborne sa hodí k zabetonovávaní plotových stĺpikov, vlnkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lúč, sušakov na bielizeň, výstražných a dopravných značiek atď.

Kód produktu

MC 940

Technické údaje

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Farba: | sivá |
| Spotreba zámesovej vody: | 5,0 litrov / 25 kg (15%) |
| Maximálna veľkosť zrna kameniva: | 10 mm |
| Sypná hmotnosť suchej zmesi: | 1 830 kg/m ³ |
| Reakcia na oheň: | A1 _{Fl} |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok: | CT |
| Priepustnosť vody: | NPD |
| Priepustnosť vodnej pary: | NPD |
| Pevnosť v tlaku: | C 35 (35 MPa) |
| Pevnosť v ťahu za ohybu: | F6 (6 MPa) |
| Odoľnosť proti obrusu: | NPD |
| Zvuková izolácia: | NPD |
| Zvuková pohltivosť: | NPD |
| Tepelný odpor: | NPD |
| Odoľnosť voči chemickému vplyvu: | NPD |
| Mrazuvzdornosť po 20 cykloch: | min. 75% |

Technický list

webermix sloupkobeton

suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

| | |
|---|--|
| Spotreba | Spotreba sa líši v závislosti od druhu podkladu a spôsobu spracovania. 12,5 l / 25 kg vrece |
| Príprava podkladu a aplikácia | Všeobecné požiadavky pre podklad Zvlhčený otvor v zemi. Rozmer otvoru v priemere o 10 - 25 cm širší ako je kotvený predmet. Podmienky na spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvá cementová zmes nesmie byť vystavená priamym negatívnym účinkom tepla = prudkému vysychaniu a zrážok. Aplikácia: V závislosti na veľkosti stožiaru či stĺpika urobte otvor v priemere o 10 - 25 cm širší ako je priemer kotveného predmetu. Po inštalácii a fixácii stĺpika v otvore dostatočne zvlhčíte steny a dno otvoru. Vyplňte suchou zmesou webermix sloupkobeton vo vrstvách po 10 cm. Každú vrstvu 10 cm hrubú zalejte vodou. Spotreba vody je 5 l / 30 kg suchej zmesi webermix sloupkobeton . Po každej vrstve (hrubej 10 cm) - respektíve po jej zaliatí, počkajte 10 min. pred nasypáním nasledujúcej vrstvy. Pokračujte uvedeným spôsobom kým nevyplníte celý otvor. Poslednú - konečnú vrstvu po zaliatí vodou vyhlad'te oceľovým hladidlom. <u>Poznámka:</u> Zabetónovaný predmet môže byť vystavený plnej záťaži za 24 hod. |
| Náradie | Murárska lyžica, fánka - naberačka, záhradná krhla, nerezové hladidlo, vodováha. |
| Čistenie | Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou. |
| Balenie a skladovanie | Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 25kg (váhová tolerancia ±3%), 42 ks/pal., paleta = 1 050kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, krytých skladoch, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať. |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejest', nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu. |

Technický list

webermix sloupkobeton

suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva, prísad nie je povolené. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nevykonávať.

Ukotvený predmet znesie ľahké zaťaženie 1 hod. po aplikácii. Plné zaťaženie môže byť 24 hod. po aplikácii.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.