

vyhlásenie o parametroch

DoP-SK-WBSTP-702

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber balkónový systém THERMO PLUS**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **weber balkónový systém THERMO PLUS**

3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Hydroizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás

4. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

IČO: 31 389 139

5. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

systém 3

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované Európske technické posúdenie:

Technický skúšobný ústav stavebný

Studená 3, Bratislava, 821 04, Slovensko

vydal: SK TP – 19/0065 – verzia 01; dňa 27.09.2019

7. Deklarované parametre:

	Vyhlasenie o parametroch DoP-SK-WBSTP-702 weber balkónový systém THERMO PLUS weber balkónový systém THERMO PLUS		
Zamýšľané použitie	Hydroizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás		
Výrobca	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava		
Technická špecifikácia	SK TP - 19/0065 - verzia 01, vydané 27.09.2019		
Deklarované vlastnosti			
Základná charakteristika	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	Autorizovaná osoba
Prídržnosť pre celý systém	≥ 0,5 MPa	parametre boli overené skúškami	TP04
Prídržnosť systému po teplotno-vlhkostných zmenách	≥ 0,5 MPa	parametre boli overené skúškami	TP04
Odolnosť systému pri bodovom zaťažení po teplotno-vlhkostných zmenách	≥ 2,0 kN bez poškodenia, stlačiteľnosť ≤ 3 mm	parametre boli overené skúškami	TP04
Index hmotnostnej aktivity	I ≤ 1	parametre boli overené skúškami	TP04
Teplotná odolnosť (striedanie +70°C a vody +15°C)	vizuálne hodnotenie po cyklovaní – bez poškodenia (pre celý systém)	parametre boli overené skúškami	TP04
Teplotná odolnosť (striedanie -20°C a vody +50°C)	vizuálne hodnotenie po cyklovaní – bez poškodenia (pre celý systém)	parametre boli overené skúškami	TP04
Vodotesnosť (tlak 150 kPa, 7 dní)	bez priesaku	parametre boli overené skúškami	TP04
Začiatková prídržnosť – ťahom	≥ 0,5 MPa	parametre boli overené skúškami	TP04
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 Mpa	parametre boli overené skúškami	TP04
Prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 0,5 MPa	parametre boli overené skúškami	TP04
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	≥ 0,5 MPa	parametre boli overené skúškami	TP04

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Mária Hlavinková / product manager
(meno a funkcia)

Saint-Gobain Construction Products, a.s.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(11)

Bratislava, 30.09.2019

.....
(miesto a dátum vydania)



.....
(podpis)



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO: 31821987
Autorizovaná osoba TP04

SK technické posúdenie

SK TP – 19/0065 – verzia 01
z 27/09/2019

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodný názov výrobku:	Balkónové systémy: weber balkónový systém weber balkónový systém THERMO PLUS weber balkónový systém THERMO
Druh výrobku:	Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás
Výrobca:	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. IČO: 31389139 Stará Vajnorská 139 831 04 Bratislava Slovenská republika
Miesta výroby:	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber-Terranova Stará Vajnorská 139 831 04 Bratislava Slovenská republika
Typ/variant a zamýšľané použítie stavebného výrobku:	Balkónové systémy: weber balkónový systém – používa sa ako hydroizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás. weber balkónový systém THERMO PLUS – používa sa ako hydroizolačný a tepelnoizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás. weber balkónový systém THERMO – používa sa ako hydroizolačný a tepelnoizolačný systém s cementovým poterom na tepelnej izolácii a s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás.
Dátum vydania SK technického posúdenia:	27. 09. 2019
SK technické posúdenie obsahuje:	29 strán vrátane 5 príloh

Orgán technického posudzovania (TAB)
Autorizovaná osoba TP04
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04



Úsek posudzovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava


Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmánova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

Príloha číslo 2: zoznam komponentov systému weber balkónový systém

<p><u>Penetrácia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • weber penetrácia - <i>Saint-Gobain Construction Products, s.r.o, divízia Weber- Terranova, Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovenská republika</i>
<p><u>Vyrovnávajúce stierky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • weberbat balkónový - <i>Saint-Gobain Construction Products, s.r.o, divízia Weber- Terranova, Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovenská republika</i> • weberbat rapid - <i>Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divízie Weber, Rovná 4595, 796 01 Prostějov, Česká republika</i>
<p><u>Tepelná izolácia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dosky z expandovaného polystyrénu EPS 150 S a EPS 200 S (vlastnosti v zmysle STN 72 7221-2) • dosky z extrudovaného polystyrénu XPS (vlastnosti v zmysle STN 72 7221-3) - <i>rôzni výrobcovia</i>
<p><u>Výstužné mriežky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sklotextilná mriežka – R117 (145 g) - <i>Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Sokolovská 106, CZ-570 21 Litomyšl, Česká republika</i>
<p><u>Hydroizolačná hmota:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • weber terizol - <i>Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divízie Weber, Kostecká 169, 28163 Kozojedy, Česká republika</i>
<p><u>Tesniaci pás:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • weber BE 14 - <i>rôzni výrobcovia</i>
<p><u>Cementové lepiace malty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • webercol flex • webercol flex premium - <i>Saint-Gobain Construction Products, s.r.o, divízia Weber- Terranova, Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovenská republika</i> • weberfor profiflex R - <i>Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divízie Weber, Kostecká 169, 28163 Kozojedy, Česká republika</i>
<p><u>Dlažba:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • keramická mrazuvzdorná dlažba (vlastnosti v zmysle STN EN 14411) - <i>rôzni výrobcovia</i>
<p><u>Škárovacie hmoty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • webercolor premium - <i>Saint-Gobain PAM Espana, Weber Montcada i Reixac, 08110 – Montcada i Reixac – Barcelona, Španielsko</i> • webercolor comfort - <i>Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Weber divízió, Bécsi út 07/5 hrsz., 2085 Pilisvörösvár, Maďarsko</i>
<p><u>Pružné tmely:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • webertmel SAB 952 PUR - <i>rôzni výrobcovia</i>

rez konštrukciou - weber balkónový systém THERMO PLUS

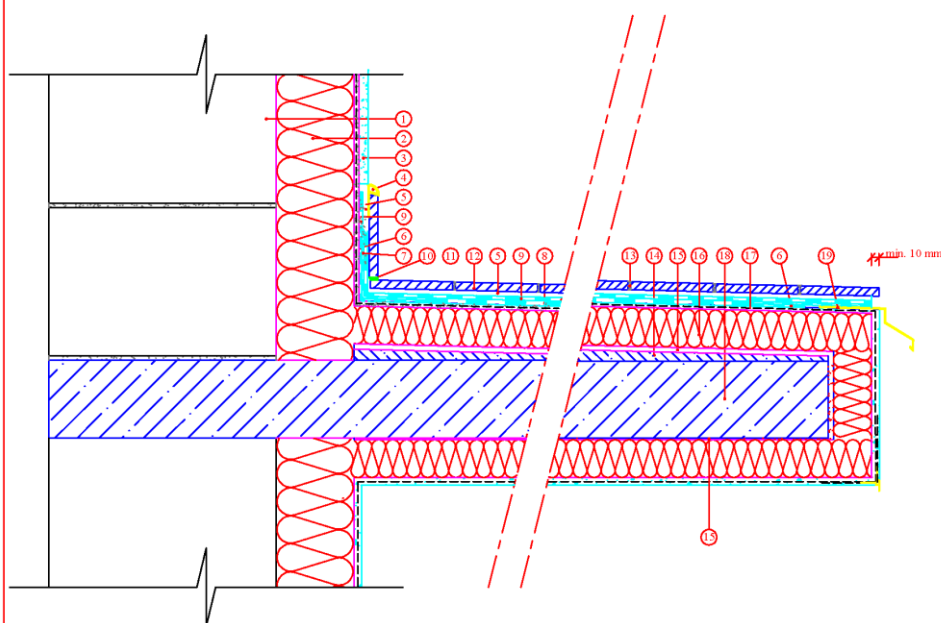

1. murivo
2. soklová tepelná izolácia XPS
3. tenkovrstvová fasádna omietka
4. ukončovaci profil alebo polyuretánový tmel weber PUR tmel
5. lepidlo na obklady a dlažby - webercol flex alebo webercol flex PREMIUM
6. hydroizolácia - weber TERIZOL - I.krok (ukotvenie rohovej pásky)
7. hydroizolačná páska - weber BE 14
8. hydroizolácia - weber TERIZOL- II. krok
9. hydroizolácia - weber TERIZOL- III. krok
10. vytmelenie škáry weber PUR tmel

11. dilatácia - EPS alebo XPS hr. min. 10 mm
12. dlažba - mrazuvzdorná, exteriérová
13. škárovacia hmota - webercolor PREMIUM
14. spádová vrstva weber opravná hmota
15. lepidlo webercol flex alebo webercol flex PREMIUM
16. tepelný izolant EPS alebo XPS
17. výstužná vrstva vyhotovená z lepidla na obklady a dlažby webercol flex alebo webercol flex PREMIUM + výstužná sklotextilná mriežka 145 g
18. nosná konštrukcia - balkón/lodžia/terasa
19. ukončovaci okapový profil